
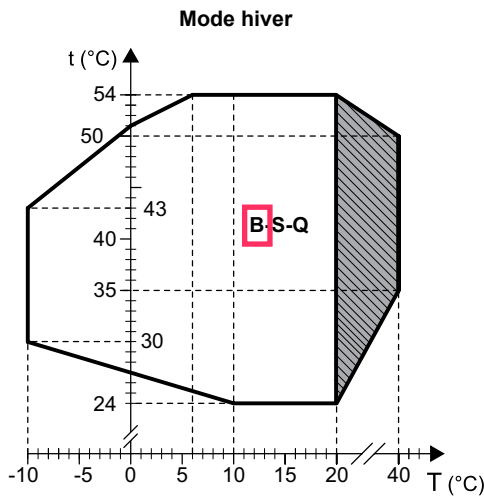



Limites de fonctionnement



- Pression de l'eau minimale 0,5 Barg.
- Pression de l'eau maximale: 10 Barg / 6 Barg avec ASP

En mode hiver:
Température minimale de l'eau en entrée 18°C.
Température maximale de l'eau en entrée 51°C.

T (°C)	Température de l'air extérieur (B.S.)
t (°C)	Température de l'eau produite
	Fonctionnement standard.
	Fonctionnement en mode hiver avec contrôle de la condensation FI10 ou FI15 (FI10 de série sur la version S et FI15 de série sur la version Q)

En option

Modèle	2110+4340	2110+4340	2110+4340	2110+4340
Versions	B	S	T	Q
	Tmax = 45°C (1) (2)	Tmax = 42°C (1) (3)	Tmax = 48°C (1) (2)	Tmax = 40°C (1) (3)
	Tmax = 50°C (1) (4)	Tmax = 45°C (1) (2)	Tmax = 50°C (1) (4)	Tmax = 45°C (1) (2)
		Tmax = 50°C (1) (4)		Tmax = 50°C (1) (4)

(1)	Température eau évaporateur (IN/OUT) 12/7 °C
(2)	Température maximale de l'air extérieur avec l'unité en fonctionnement standard à pleine charge
(3)	Température maximale de l'air extérieur avec l'unité en fonctionnement silencieux
(4)	Température maximale de l'air neuf avec l'unité en fonctionnement étagé de puissance frigorifique