

Espaces techniques et positionnement **WinPACK SE** et WinPACK HE-A

TCAEBY-TCAESY 2110÷2220 (simple circuit)

TCAEBY-TCAESY 4150÷4270 (double circuit)

THAEBY THAESY 2110- **2220** (simple circuit)

TCAETY-TCAEQY 2110÷2220 (simple circuit)


THAETY-THAEQY 2110÷2220 (simple circuit)

TCAEBY-TCAESY 4310÷4340 (double circuit)


THAEBY-THAESY 4150÷4340 (double circuit)

TCAETY-TCAEQY 4240÷4340 (double circuit)

THAETY-THAEQY 4240÷4340 (double circuit)

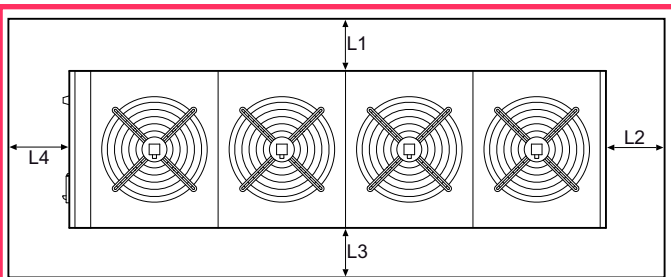

| | | |
|----|----|------|
| L1 | mm | 1500 |
| L2 | mm | 1500 |
| L3 | mm | 1500 |
| L4 | mm | 1500 |

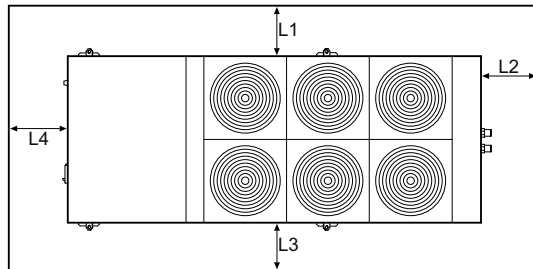

| | | |
|----|----|------|
| L1 | mm | 2000 |
| L2 | mm | 2000 |
| L3 | mm | 2000 |
| L4 | mm | 1500 |

Nota bene : L2 est la distance minimum de retrait du groupe de pompage et de l'accumulateur correspondant.

Si l'accessoire n'est pas présent la distance peut être réduite.